

Solution **MICRO DRV IX CENTRIFUGE**

Gamme UTOPIA - Idéale pour les boutiques situées en centre-ville ou en site classé

Discrétion

Régulation indépendante



Jusqu'à
4 UNITÉS
INTÉRIEURES

De 12,5 à 25 kW




La Solution CENTRIFUGE IX a été spécialement conçue pour intégrer le groupe extérieur à l'intérieur du bâtiment.

Discrétion totale

- Invisible de l'extérieur, le groupe CENTRIFUGE IX convient parfaitement aux sites classés, aux zones piétonnes ou en ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architecturale, Urbain et Paysager).

Traitement de plusieurs zones

- Le groupe permet d'alimenter de 1 à 4 unités intérieures. Toutes les unités intérieures fonctionnent dans le même mode (température, chaud/froid, ventilation) et sont à régulation indépendante.
- Un volume d'environ 1 m³ suffit pour installer le groupe.

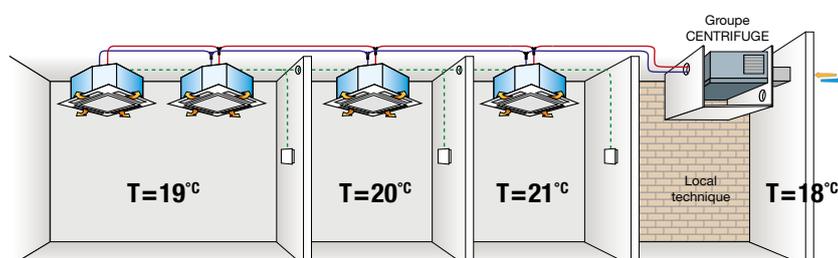

GROUPES EXTÉRIEURS

	réf.	RASC 5HVRN1E	RASC 10HRN1E
Nombre d'unité connectable minimum - maximum		1 - 3	1 - 4
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	12,50 (4,70 - 14,00)	23,00 (10,30 - 25,00)
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	14,00 (5,00 - 16,00)	25,00 (9,40 - 26,00)
Puissance nominale absorbée Froid (min-max)	kW	4,51	7,99
Puissance nominale absorbée Chaud (min-max)	kW	4,44	8,09
EER / COP		2,77 / 3,15	2,88 / 3,09
Classe énergétique (Froid / Chaud)		D / D	C / D
Niveau sonore en Froid (pression) (nuit)	dB(A)	55 (51)	56 (52)
Puissance sonore	dB(A)	71	75
Pression statique	Pa	100	130
Dimensions (H x L x P)	mm	430 X 1250 X 1300	640 X 1850 X 985
Poids net	kg	176	269
Alimentation		1~ 230V 50Hz	3N - 400V 50Hz
Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)	pouce	3/8 - 5/8	1/2 - 1"
Longueur maximale	m / g/m	70	50
Longueur minimale	m		5
Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous)	m		30 / 20
Charge initiale de réfrigérant (préchargé pour)	kg (m)	3,1 (15)	5 (7,5)
Performances garanties Froid // Chaud	°C		-5°C / +46 BS // -15 / +15,5 BH
Fluide frigorigène		R410A	
Compresseur		SCROLL HORIZONTAL	