

ARTCOOL Stylist

Smart Inverter

Produit design et innovant, unique en son genre,
le nouvel ARTCOOL Stylist réunit les fonctionnalités
d'un climatiseur et d'un éclairage d'ambiance,
grâce au panneau lumineux LED.



Un Design unique

Son look minimaliste et sophistiqué ainsi que sa façade ultra fine de 12 cm s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement.



Confort optimal

Le flux d'air tri-directionnel garantit une distribution uniforme. Le réglage de la direction du flux d'air via la télécommande est également disponible pour encore plus de confort.



Éclairage d'ambiance

Équipé d'un panneau lumineux LED dont les couleurs sont personnalisables via la télécommande, le Artcool Stylist apporte bien être et esthétique dans l'environnement de l'utilisateur.



ARTCOOL Stylist

Smart Inverter

9K
G09WL
12K
G12WL



				9K	12K
Référence unité intérieure				G09WL.NS3	G12WL.NS3
Référence unité extérieure				G09WL.UL2	G12WL.UL2
Unité intérieure					
Puissance restituée	Froid	Min./Nom./Max	W	1300/2500/3500	1300/3500/4000
	Chaud +7°C	Min./Nom./Max	W	1300/3000/4200	1300/3500/5000
	Chaud -7°C	Nom.	W	3200	3700
Puissance absorbée	Froid	Nom.	W	690	1090
	Chaud +7°C	Nom.	W	830	970
			W/W	3.61	3.21
EER				5.70	5.60
S.E.E.R.				2.50	3.50
P design F			kW	3.61	3.61
COP			W/W	3.80	3.80
S.C.O.P.				2.70	3.30
P design C			kW		
Classe énergétique	Froid			A+	A+
	Chaud			A	A
Conso énergétique annuelle	Froid		kWh	170	220
	Chaud		kWh	1100	1224
Alimentation			Ø / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Pression sonore (1m)	Froid	MN/PV/MV/GV	dBA	19/29/34/39	19/29/34/39
	Chaud		dBA	32/35/39	32/35/39
Puissance sonore	Froid	GV	dBA	60	60
Débit d'air	Froid	MN/PV/MV/GV	m³/min	9.7	10.5
		Max	m³/min	4.5/6.0/7.0/8.0	4.5/6.0/7.0/8.0
	Chaud	PV/MV/GV	m³/min	6.6/7.5/8.5	6.6/7.5/8.5
Déshumidification			l/h	1.2	1.5
Intensité absorbée	Froid	Nom./Max.	A	4/6.0	5/6.0
	Chaud	Nom./Max.	A	4/7.0	4.5/7.0
Intensité démarrage	Froid	Nom.	A	4	5
	Chaud	Nom.	A	4	4.5
Disjoncteur			A	D10A	D10A
Câble d'alimentation électrique			mm²	3G1,5	3G1,5
Câble de raccordement UI-UE			mm²	4G1,5	4G1,5
Dimensions (LxHxP)			mm	645*645*121	645*645*121
Poids net			kg	18	18
Unité extérieure					
Plage de fonctionnement	Froid	Min-Max	°C BS	-10-48	-10-48
	Chaud	Min-Max	°C BH	-15-24	-15-24
Pression sonore	Froid	GV	dBA	45	45
	Chaud	GV	dBA	45	45
Puissance sonore	Froid	GV	dBA	65	65
Débit d'air		GV	m³/min	33	33
Longueurs frigorifiques	UE-UI	Min	m	-	-
		Max	m	15	15
	Dénivelé UE-UI	Max	m	10	10
Raccords frigorifiques	Liquide	Extérieur	mm	6.35	6.35
		Extérieur	pouce	1/4	1/4
	Gaz	Extérieur	mm	9.52	9.52
		Extérieur	pouce	3/8	3/8
	Condensats	Extérieur	mm	21.5	21.5
		Extérieur	pouce	0.85	0.85
Réfrigérant	Type			R410A	R410A
	Précharge (7,5m)		g	1000	1000
	Complément de charge		g/m	20	20
Type compresseur				Rotary	Rotary
Poids net			kg	34	34
Dimensions (LxHxP)			mm	770*545*288	770*545*288



Les protections et sections de câble sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en fonction des paramètres de l'installation, selon la norme NF C15-100. Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Compatibilité

MODÈLES	PUISSANCES (kBtu/h)	BLOQUAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS		
			TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS	COMMANDE CENTRALISÉES
ARTCOOL-STYLIST	9 / 12	•	•	•	-

G09WL.NS3 / G12WL.NS3



(Unité : mm)

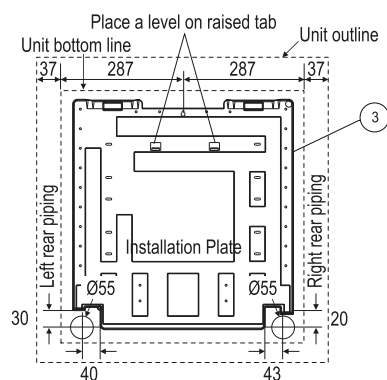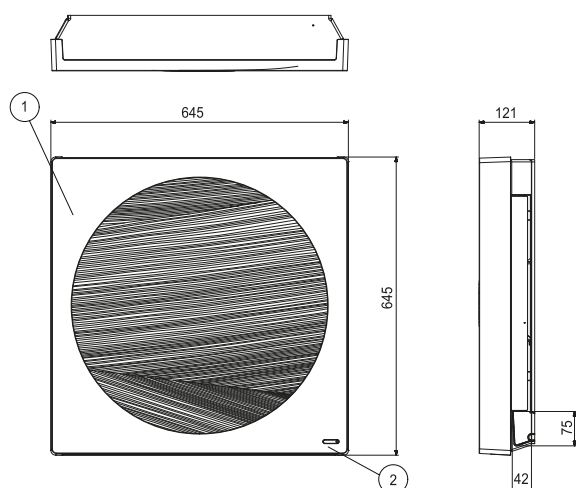

Numéro	Partie	Remarques
1	Façade	
2	Récepteur infrarouge	
3	Platine d'installation	

G09WL.UL2 / G12WL.UL3

(Unité : mm)

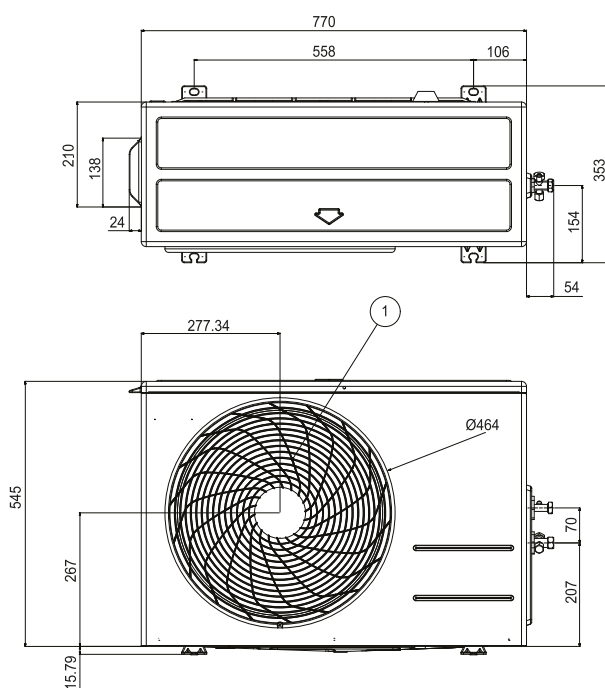

Numéro	Partie
1	Grille de soufflage d'air
2	Connexion gaz
3	Connexion liquide
4	Coffret électrique
5	Connexion terre